
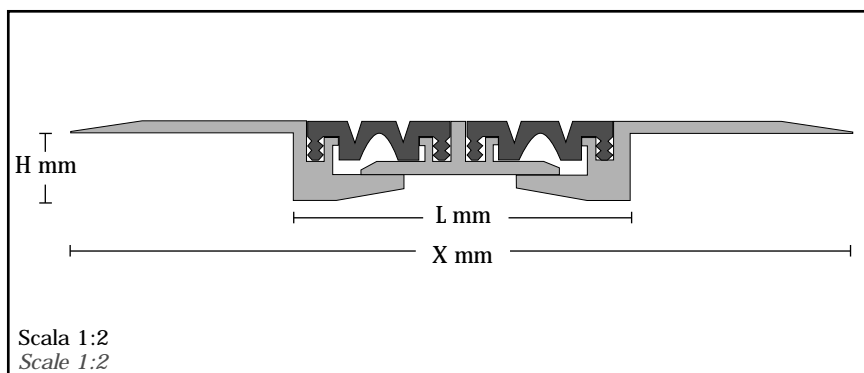


# FF- 100/90 *Giunto di struttura* *Flexible mechanical expansion joint*

Giunto strutturale per pavimenti finiti in ceramica o pietre naturali.  
*Flexible mechanical expansion joint for finished ceramic and natural stone floors.*

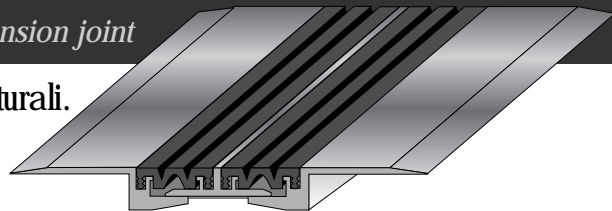

Scala 1:2  
Scale 1:2

La struttura realizzata in alluminio, permette un corretto posizionamento del profilo sul pavimento esistente.

La guarnizione elastica, intercambiabile, in Dutral (EPDM), garantisce il movimento di dilatazione e contrazione del giunto stesso. La guarnizione può essere fornita in rotoli fino a ml. 25. Lunghezza barre standard: ml. 4,00. Colore guarnizione: nero.

*The interchangeable, flexible, seal in Dutral (EPDM) guarantees expansion and contraction of the joint itself. The seal is available in rolls of up to 25 metres in length. The standard bar length is 4 metres. Seal colour: black.*

ART.	L*	X*	H*	MOV. mm*
FF100/90	90	210	19	- 15/+10

\* tolleranza +/- 2mm \*tolerance +/- 2mm

## MATERIALE MATERIAL

Struttura in alluminio senza fori. Guarnizione in dutral (EPDM resistente agli agenti atmosferici, agli sbalzi termici da -35°C a +120°C).

*Undrilled aluminium structure. Dutral (EPDM) seal, resistant to atmospheric corrosion and temperature variations from -35°C to +120°C.*

## PORTATA\*\* CAPACITY LOAD\*\*


Adatto a sopportare traffico pedonale o carrelli leggeri (es. carrelli spesa, lettighe).

*Capable of supporting foot traffic as well as light trolleys (eg. shopping trolleys and stretchers).*

## MONTAGGIO\*\* MOUNTING\*\*

Il montaggio viene eseguito mediante l'utilizzo di tasselli ad espansione con vite a testa piatta.

*Mounted using expansion fixing plugs with flat-headed screws.*

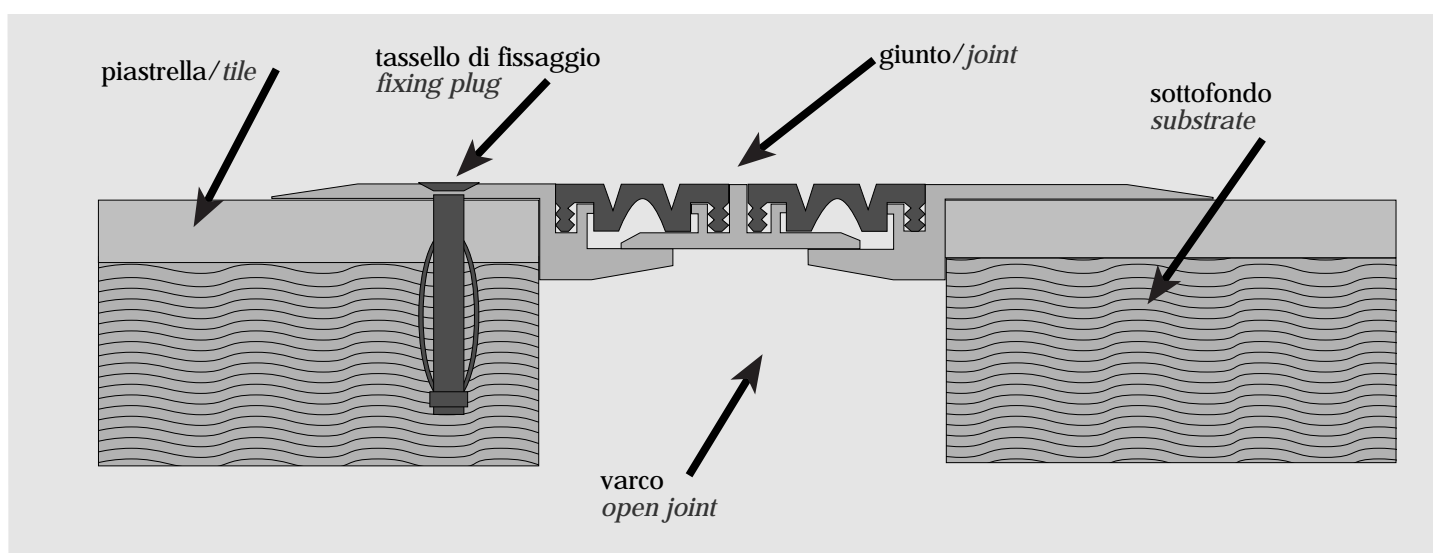

\*\* La capacità di carico esposta è garantita esclusivamente in seguito ad una attenta esecuzione delle istruzioni di montaggio.

\*\* *The capacity load shown is only guaranteed if the mounting instructions have been correctly followed.*